


Számos felhasználási területen, pl. orvosi rendelőkben, szállodákban, óvodákban többszörösen bizonyított a sokoldalú és klasszikus Portalit® felület.

A Portalit® ajtók könnyedén ellenállnak a karcolódásoknak, ütéseknek, foltoknak, fénynek, vízgőznek, de még a cigarettacsikknek vagy a háztartási vegyszereknek is.

Mindez a speciális CPL eljárásnak köszönhető, mely során a rétegeket különösen nagy nyomással préselik össze. Így jön létre a DIN szabvány szerint bevizsgált, pórusmentes, rendkívül ellenálló Portalit® felület. A Portalit® ajtók minden élet- és lakásstílushoz tökéletes választásnak bizonyulnak, legyen az egy pompás UNI-dekor vagy egy természetes hatású fautáztatú mintázat.


A Portalit® felület felépítése:

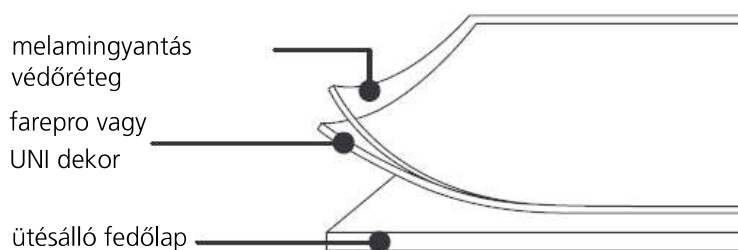


A Portalit® felület tulajdonságai DIN¹, EN¹, RAL¹ szerint:



karcálló




ellenáll a
cigaretta-
parázsnak




színtartó



kopásálló



hőmér-
sékletálló




foltálló



ütésálló



vízgőz
ellenálló



ellenáll a
háztartási
vegyszere-
reknek

¹ DIN 68765, DIN 68861, DIN 68861 7 A, DIN EN 85, EN 14322/23, RAL RG 426

Ápolás

A kisebb szennyeződések először egy nedves ronggyal próbálja meg eltávolítani. Amennyiben ez nem elegendő, a felületet tiszta vízzel vagy dörzsmentes háztartási tisztítószerrel mossa le. Különösen makacs szennyeződés pl. zsírkréta, kátrány, vízálló filctoll okozta foltok esetén egy puha kendőt itasson át tiszta alkohollal és azzal törölje le a foltot. Viasz, bútorápoló, ill. politúrozó szerek és szemcsés tisztítószerek használatát nem javasoljuk.

Dohányzásra kijelölt helyeken az ajtóelem egyes részei, pl. az élek, borítások, tömítések különösen ki vannak téve a nikotinlerakódás veszélyének, ezért ezeket legalább negyedévente rendszeresen tisztítani kell.

Felújítási és festési munkák alatt védelmi céllal az ajtóra felhelyezett ragasztócsíkokat minél hamarabb el kell távolítani felületről. Ha ezt nem teszik meg, a felületi dekor a ragasztóanyagtól megsérülhet.