


Az elegáns, matt selyem felület kedvelőinek a lakköntött ajtóinkat ajánljuk. A Westalack felület 2-féle Basic és 4-féle Trend színben kapható, de kívánságra bármilyen más RAL, NCS vagy ACC színskála szerinti színben is elérhető. A felhasználók és a természet védelmében előállításuk során csak környezetbarát vízbázisú festéket és oldószermentes UV akril lakkokat használnak.

A Westalack® felület felépítése:




A Westalack® felület tulajdonságai:

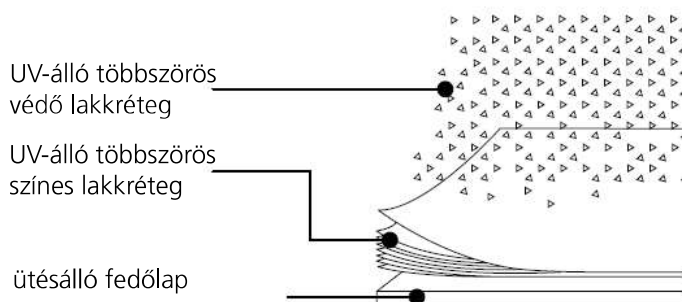


kopásálló




hőmér-
sékletálló



színtartó



feltálló



ellenáll
az enyhe
tisztítás-
nak

Ápolás

A kisebb szennyeződéseket először egy nedves ronggyal próbálja meg eltávolítani. Amennyiben ez nem elegendő, a felületet tiszta vízzel vagy szappanos vízzel mossa le. Viasz, bútorápoló, ill. politúrozó szerek használatát mellőzze. Fertőtlenítőszereket csak az ajtókilincs tisztítására szabad használni, miközben vigyázni kell, hogy azok az ajtó felületével ne érintkezzenek.

Dohányzásra kijelölt helyeken az ajtóelem egyes részei, pl. az élek, borítások, tömítések különösen ki vannak téve a nikotinlerakódás veszélyének, ezért ezeket legalább negyedévente rendszeresen tisztítani kell. Felújítási és festési munkák alatt védelmi céllal az ajtóra felhelyezett ragasztócsíkokat minél hamarabb el kell távolítani felületről. Ha ezt nem teszik meg, a felületi dekor a ragasztóanyagtól megsérülhet.